

PG-5030C Plus X-Ray Cihazı



PG-5030C Plus X-Ray Cihazının Özellikleri

Küçük boy tünel ölçüleri sayesinde bond çanta, paket, laptop çantası vb. eşyaları kolaylıkla görüntülemek mümkündür. Ergonomik dizaynı sayesinde büyük boy x-ray üniteleri gibi çok yer kaplamayan, iş merkezleri ve otel lobileri gibi daha dar alanlar için kullanıma oldukça uygundur. Bu cihazın kullanım alanları otel, holding binaları, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez binalarında tüm özel ve ticari işletmelerde özellikle tercih edilen bir modeldir.

Standart Özellikler


- ◆ Ekonomik çözüm
- ◆ Net, temiz görüntü
- ◆ Görüntüyü istenilen formatta USB yada CD aktarabilme
- ◆ TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
- ◆ Windows işletim sistemi
- ◆ Siyah / beyaz görüntü ve organik, inorganik ayırma
- ◆ Değişken kenar belirginleştirme
- ◆ Değişken kontrast seviyesi ayarlayabilme
- ◆ Real Time olarak çok fonksiyon tuşları ile görüntü yorumlayabilme
- ◆ Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün sonu raporu alabilme
- ◆ Manuel ve otomatik resim arşivleme
- ◆ Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
- ◆ 64X görüntü büyültme fonksiyonu
- ◆ Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma özelliği
- ◆ Tarih / zaman göstergesi
- ◆ Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz sistemi ile operatörü uyarma özelliği
- ◆ PowerGuard x-ray cihazını oluşturan temel bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri ile oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman (USA), foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN), Konveyör bandı ve motoru Interroll Roller (GERMANY), firmalarından temin edilerek Türk mühendislerinin üstün kalite anlayışı ile üretilen ve tüm dünyada tercih edilen bir Türk markasıdır.

Genel Özellikleri

- ◆ Tünel Ölçüleri 505mm (genişlik)
305 mm (yükseklik)
- ◆ Konveyörün Hızı 0.2 m/s
- ◆ Konveyörün Yerden Yüksekliği..... 730 mm
- ◆ Sistem Gürültüsü..... <60 dB
- ◆ Konveyör Yük Kapasitesi..... 160 kg
- ◆ Ağırlık..... 410 kg
- ◆ Genel Ölçüler 1450 mm (uzunluk)
835 mm (genişlik)
1200 mm (yükseklik)
- ◆ Çalışma Sıcaklığı..... 0 °C – +45 °C
% 95 Bağıl nem
- ◆ Depolama Sıcaklığı..... - 40 °C - +60 °C
% 95 Bağıl nem
- ◆ Sistem Çalışma Voltajı AC 220V 50 Hz (% 10)

X-Ray Jeneratör Özellikleri

- ◆ Penetrasyon..... 32 mm garantili 35 mm tipik
- ◆ Rezolüsyon 40AWG
- ◆ Anod Voltajı..... 140kV
- ◆ Soğutma %100 yağ soğutmalı

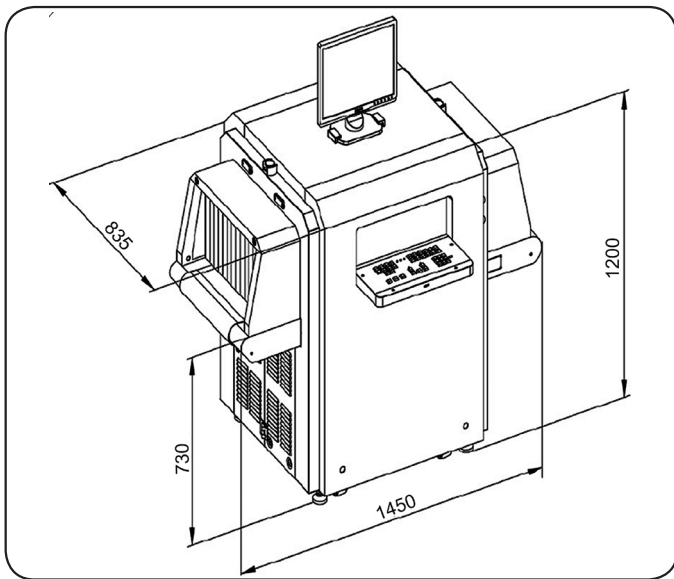

Bilgisayar Özellikleri

- ◆ İşlemci Intel ®Core ™i3
(veya daha fazlası) 2.8 GHz
- ◆ Monitör..... 17" LCD
- ◆ Ekran kartı..... 1GB
- ◆ Hafıza 1 TB (250.000 Görüntü)
Opsiyonel olarak artırılabilir.
- ◆ Görüntü Kalitesi..... 1024x1280

Ek Özellikler

- ◆ OTP (Operatör Eğitim Programı)
- ◆ Yüksek nüfuz etme gücü (35 mm çeliği delebilmeye özelliği)
- ◆ Dahili modem sayesinde 7/24 internet bağlantısı ile sisteme uzaktan erişim imkanı
- ◆ BlackBox özelliği sayesinde kontrol edilen çanta/ paket sahibinin cihaz üzerinde bulunan CCTV kamera sayesinde yüz kaydı ve kimlik tespiti yapabilme

Sağlık ve Güvenlik

- ◆ Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası güvenlik standartlarına uygundur
- ◆ ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
- ◆ Alman TÜV belgeli
- ◆ TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur
- ◆ Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının belirlemiş olduğu tüm koşulları sağlamaktadır

Opsiyonel Özellikler

- ◆ İkinci monitör seçeneği
- ◆ Harici UPS
- ◆ Giriş ve çıkış roller
- ◆ Uzaktan cihazı kontrol edebilme özelliği (IP bağlantısı gerektirir)
- ◆ Cihazın operatör masası ve monitör boyutu tercihe göre değiştirilebilir



PowerGuard, Denge Elektronik'in dünyadaki tescilli markasıdır.