PG&DH-D106 Kapı Tipi Metal Dedektörü

Sistem Görünümü

Cihaz PowerguardveDahua'nın teknolojik işbirliği ile tasarlanmış olupüstün ve yüksek performanslı bir geçiş metal dedektörüdür. Hafiftir ve yüksek metal algılama hassasiyetine, güçlü parazit önleme özelliklerine ve istikrarlı performansa sahiptir. Yüksek mukavemetli özel malzemelerden üretilen cihaz, hafif olup, taşınması ve montajı kolaydır. Cihaz modüler bir tasarıma sahiptir ve iyi bir stabilite sağlamak için birleşik montaj hatlarında üretilmiştir. Ayrıca basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Fonksiyonlar Bölge Göstergesi

6bağımsız bölgeseçilebilir ve aynı anda birden fazla metal öğeye karşı duyarlıdır

Optimize Edilmiş IR Sensörü

Kızılötesi(IR)sensörlerisayesinde otomatik alarm istatistiklerini ve geçiş istatistiklerini IR algılama ve çoklu algılama modları ile sunar

Sayma Modu

Tekyönlü sayma; giriş/çıkış sayımı.

Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi

Dijital sinyalleşme ve filtreleme sistemi, elektromanyetik parazite karşı olağanüstü bağışıklık sağlar.

Ayarlanabilir Hassasiyet

Her al gılama bölgesinde 255 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi (hassasiyet seviyelere göre değiştirilebilir)

Şifre Koruması

Altı hane ile korunan programlama erişimi ve parametre konfigürasyonu şifresi.

Elektromanyetik Alan Emisyon Teknolojisi

Çok Düşük Frekanslı elektromanyetik alanlar kullanarak güncel uluslararası güvenlik standartlarına uygun hale getirilmiştir. Kalp pillerine, hamile kadınlara ve manyetik depolama cihazlarına zarar vermez.

• Minimum tespit hedefi: Bozuk Para • Etkileşimli, kullanıcı dostu bir arayüze sahip 3,5 inç LCD gösterge • Çevresel girişimin gerçek zamanlı sinyal gücünü izleyin ve görüntüleyin

• Çalışma frekansını otomatik olarak arar (20 seviye mevcuttur)

• Geçen numarayı, giriş / çıkış numaralarını ve alarm numarasını sayma

• Giriş / Çıkış istatistikleri, alarm istatistikleri ve güne göre arama • Kurulumu kolay modüler tasarım • Güvenli alçak gerilim tasarımı • Güvenilir ve istikrarlı havacılık konektörü • 10 ayarlanabilir ses seviyesi, sessiz modu ve alarm süresi ile 9 alarm tonu: 0–10 s

• 255 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi

• Desteklenen 12 senaryo için ayrı parametre yapılandırması

• Uzaktan kumanda

• UPS bağlanabilme özelliği (isteğe bağlı)

Ayarlanabilir Ses ve Hacim : 10 ayarlanabilir ses seviyesi, sessiz modu ve 9 alarm

tonu süre (0-10 s).

Ayarlanabilir Frekans:

Uygun çalışma frekansını otomatik olarak arar ve uygular; 20 ayarlanabilir seviyeyi destekler.

Çoklu Senaryo Modu : 12senaryomodunudestekler ve ilgili hassasiyeti otomatik

olarak uygular.

Algılama Doğruluğu : Minimum tespit hedefi, Bozuk Para.

Kendi Kendine Teşhis : Otomatiktanıartımanuel kendi kendine test.

Zaman Göstergesi : Geçerli saati görüntüler

Yazılım Güncellemesi : Firmware güncellemesi kolaydır.

Faaliyet Alanları :

Metal dedektörü aşağıdaki senaryolarda kullanım için uygundur: Kamu güvenliği, adliye, cezaevi gibi kolluk kuvvetlerinde yasaklanmış metal eşyaların güvenlik taramasını kolaylıkla yapar. Stadyumlar, eğlence yerleri, havaalanları, gümrükler, sergi salonları, avmler ve müzeler dahil olmak üzere halka açık alanların girişlerinde güvenlik kontrolleri için de uygundur.

POWERGUARD powered by alhua TECHNOLOGY

Teknik Özellikler

Hassas Konumlandırma	6 örtüşen algılama bölgesi, iki taraflı iletim ve algılama sinyallerinin alınması; 2 panelli gösterge ışıkları
Bölge Göstergesi	6 bağımsız bölge ve aynı anda birden fazla metal parçayı algılayabilme özelliği
Kızılötesi Sensör	Kızılötesi sensör yanlış alarmları azaltır. Otomatik alarm istatistikleri ve giriş/çıkış istatistiklerini gösterir
Ayarlanabilir Duyarlılık	Her algılama bölgesinde 255 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi (hassasiyet seviyeleri değiştirilebilir)
Uzaktan Kumanda	Maksimum 2 m (6,56 ft) uzaktan kumanda aralığına sahip bir kızılötesi uzaktan kumanda ile birlikte gelir
Kaçak Akım	< 0,5 mA, elektronik cihazlar için güvenlik gereksinimlerine uygundur
Çalışma gerilimi	12VDC, güç adaptörü (dahil): 100 V–240 V AC, 50/60Hz
Maksimum Güç Tüketimi	11 W
Tipik Güç Tüketimi	7.8W
Net Ağırlık	47kg(103.62 lb)
Brüt Ağırlık	37.5kg(82.67 lb)
Geçit İç Boyutu	2003 mm x 720 mm x 393 mm (87.0" × 28.3" × 15.5")
Genel Dış Boyut	2208 mm × 866 mm × 488 mm (86.93" × 34.09" ×19.21")
Paket boyutu	2271 mm × 695 mm × 215 mm (89.41" × 27.36" ×8.46")
Çalışma sıcaklığı	–20 °C to +65 °C (–4 °F to +149 °F)
Çalışma Nemi	H%0–95 (RH), yoğuşmasız
Depolama Sıcaklığı/Nem	–20 °C ila +65 °C (–4 °F ila +149 °F)/%0–%95 (RH), yoğuşmasız

Güç Düğm esi	Her İki Kapı Panelinde Güç Anahtarı ve Ön Panelde Metal Algılama Güç Anahtarı
Gösterge Işığı	Kırmızı / Yeşil
Çevresel Gürültü	Çevresel Parazitlerin Gerçek Zamanlı Sinyal Gücünü İzler ve Görüntüler
Kurulum	Dikey Montaj

Sertifikalar

GB1521-2018 IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

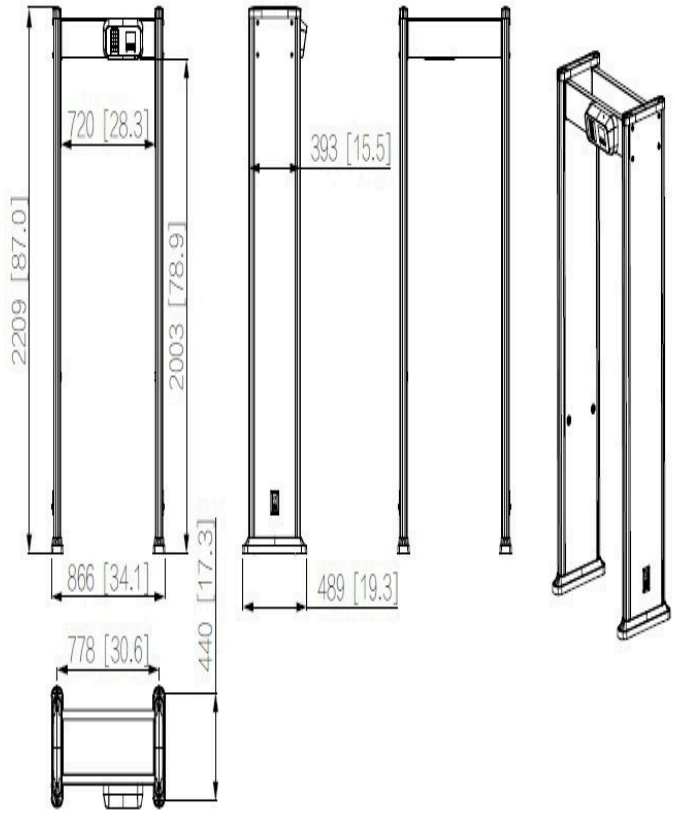

Denge Elektronik Dahua ve PowerGuard X-Ray Cihazları Türkiye Tek Distribütörüdür.

DENGE ELEKTRONİK

Küçükbakkalköy Mah. Derebey Sok. No: 6 Denge Plaza Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +9 0216 573 40 40 - 573 40 45 bilgi@dengeelektronik.com.tr